


SWISS BOX

MULTIPLEX SYSTEM




NDW
SWISS MADE

DE

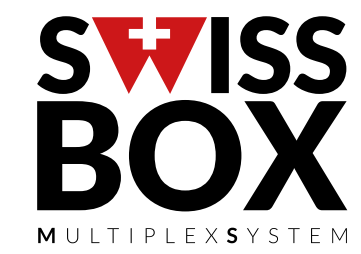


DIE EINFACHE UND SCHNELLE LÖSUNG FÜR DIE INSTALLATION
VON UNTERPUTZARMATUREN

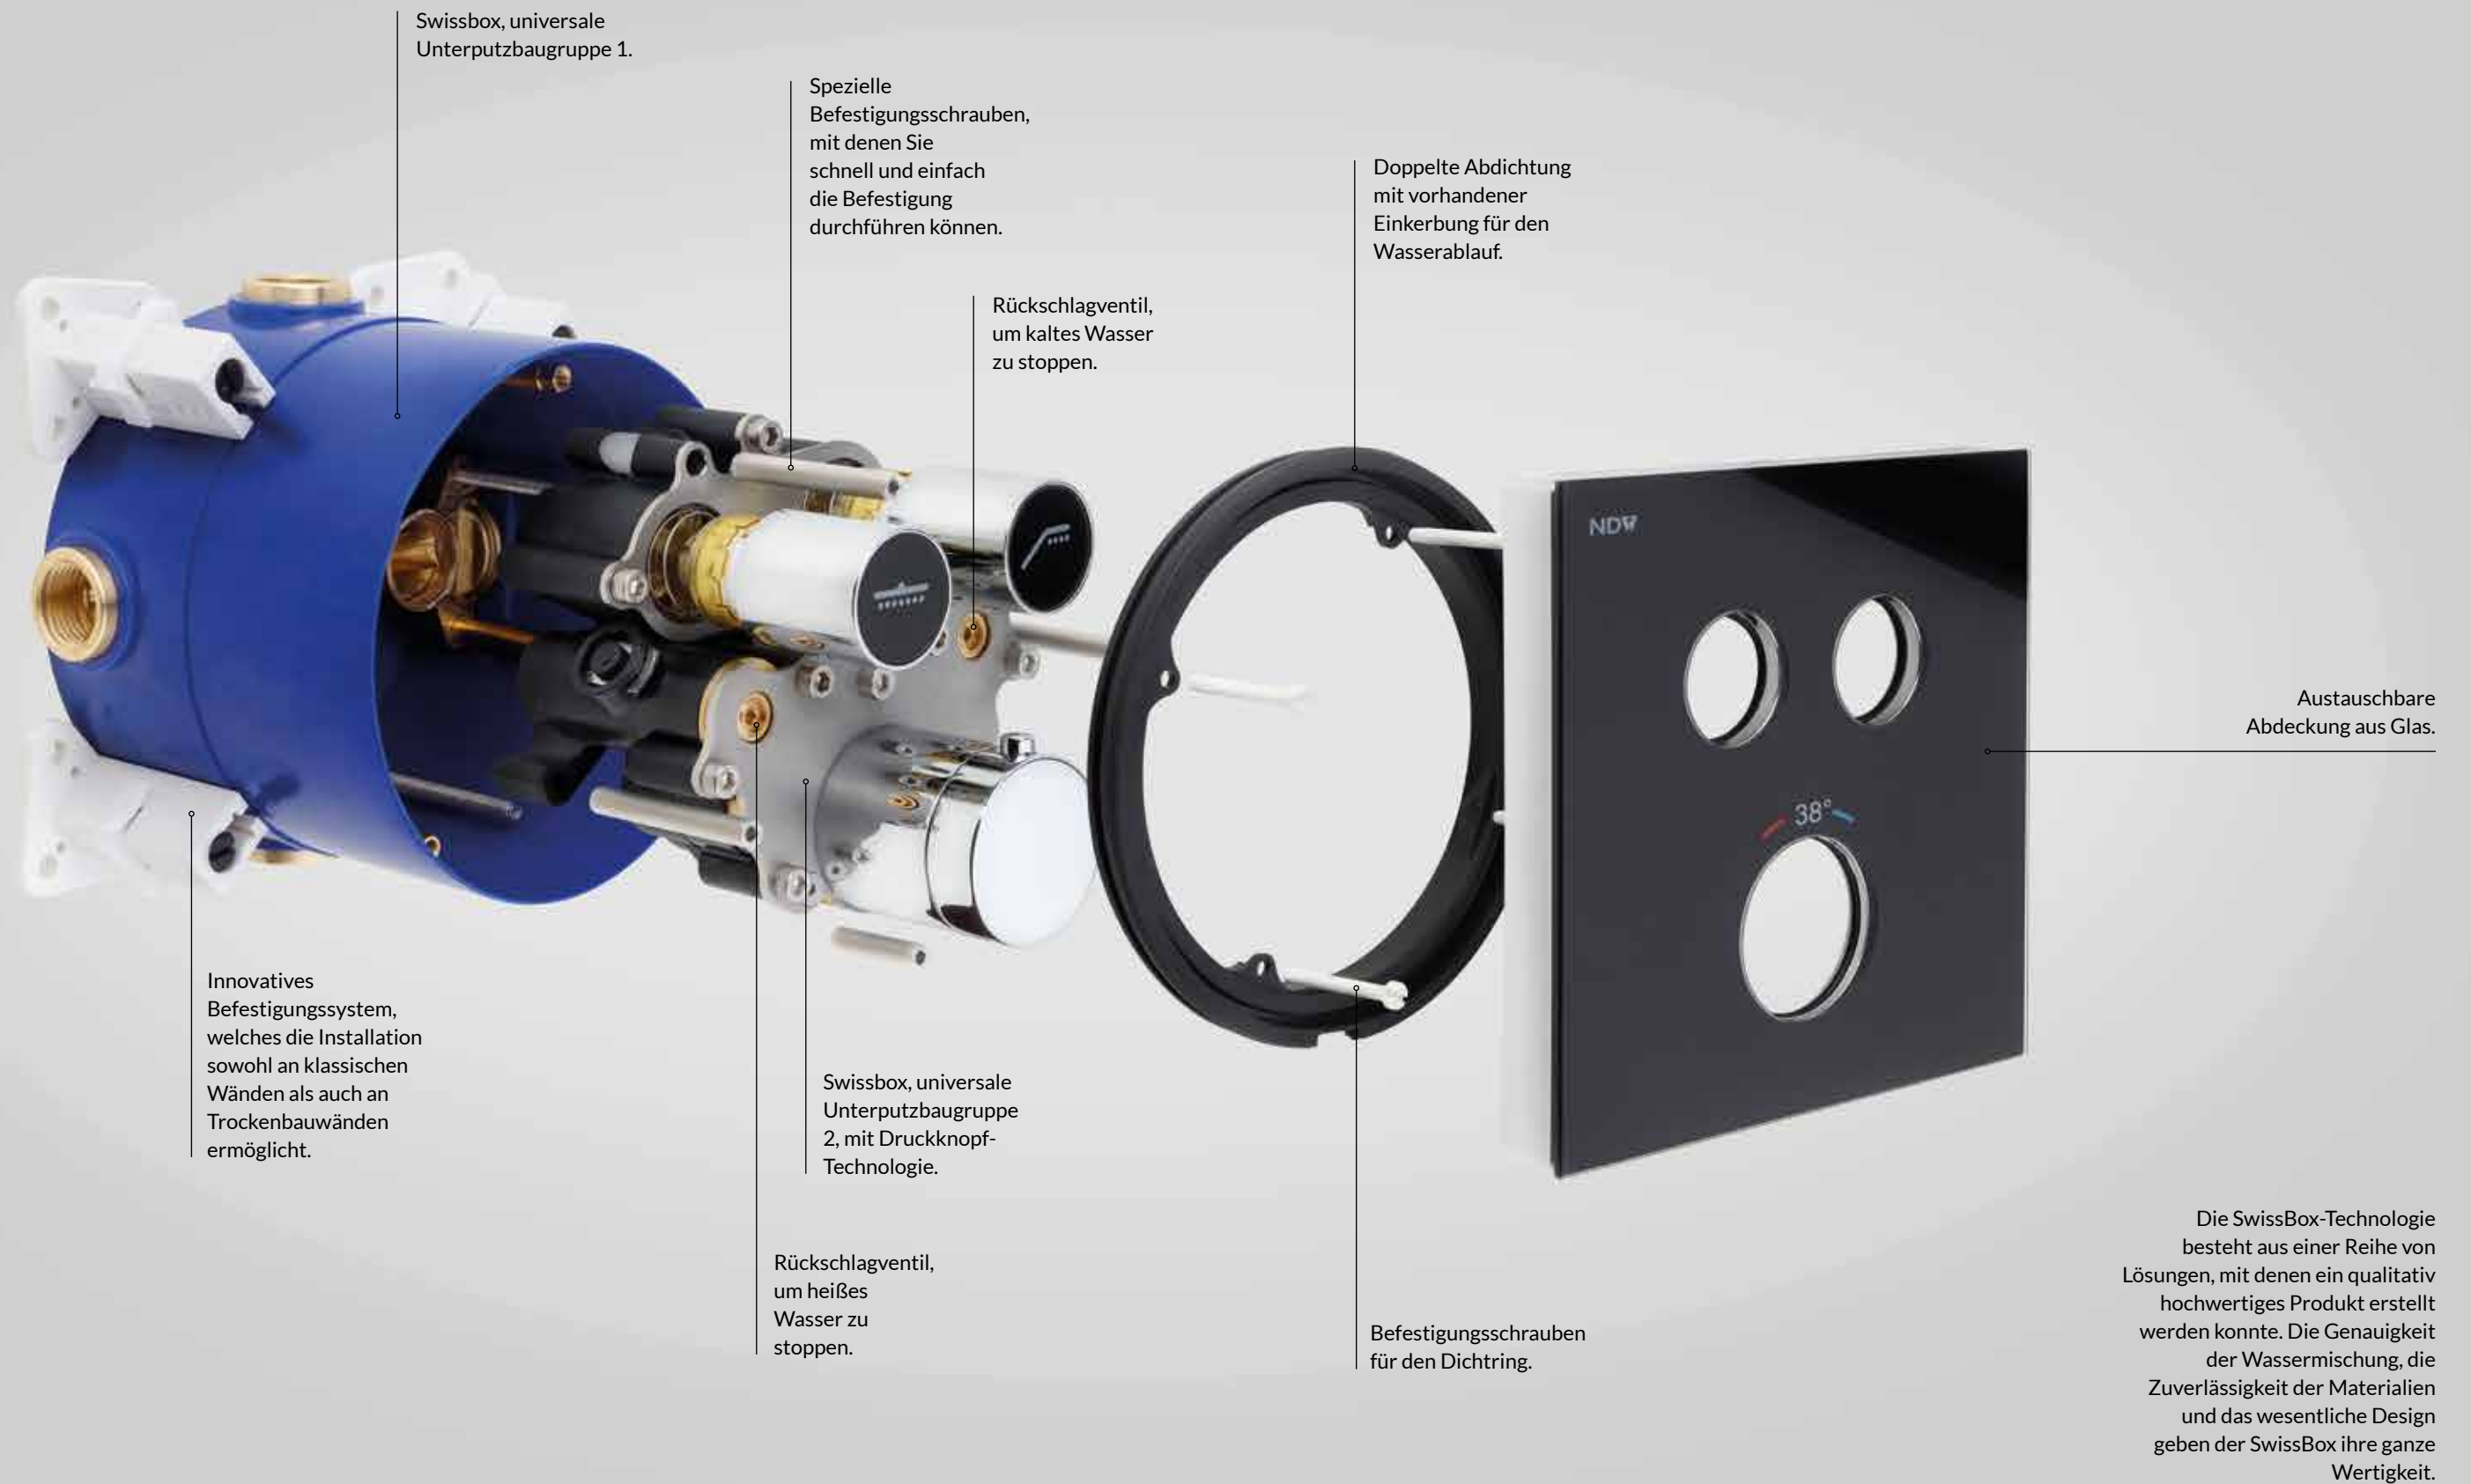



Die außergewöhnliche Vielseitigkeit des innovativen SwissBox-Systems löst einige Probleme, welche zum Zeitpunkt der Installation auftreten könnten, und gibt dem Kunden auch die Möglichkeit, Wartungsarbeiten durchzuführen, ohne in das Mauerwerk eingreifen zu müssen.

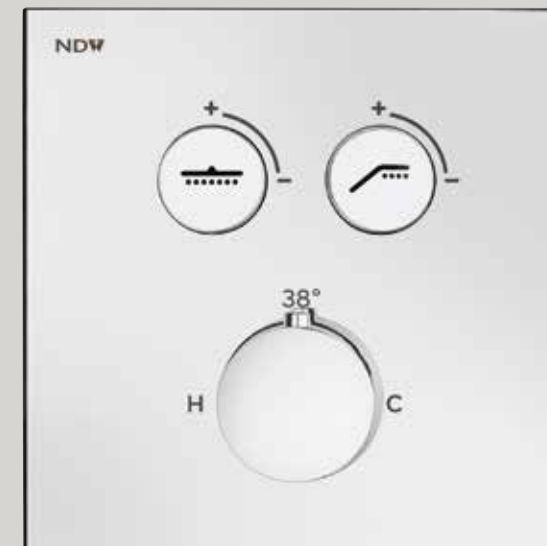


CHROM - ABS




MATTSCHWARZ - ABS



WEISS - GEHÄRTETES GLAS

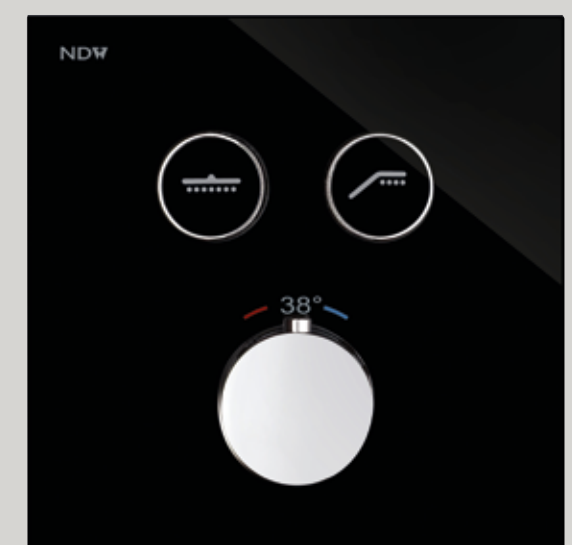

SCHWARZ - GEHÄRTETES GLAS

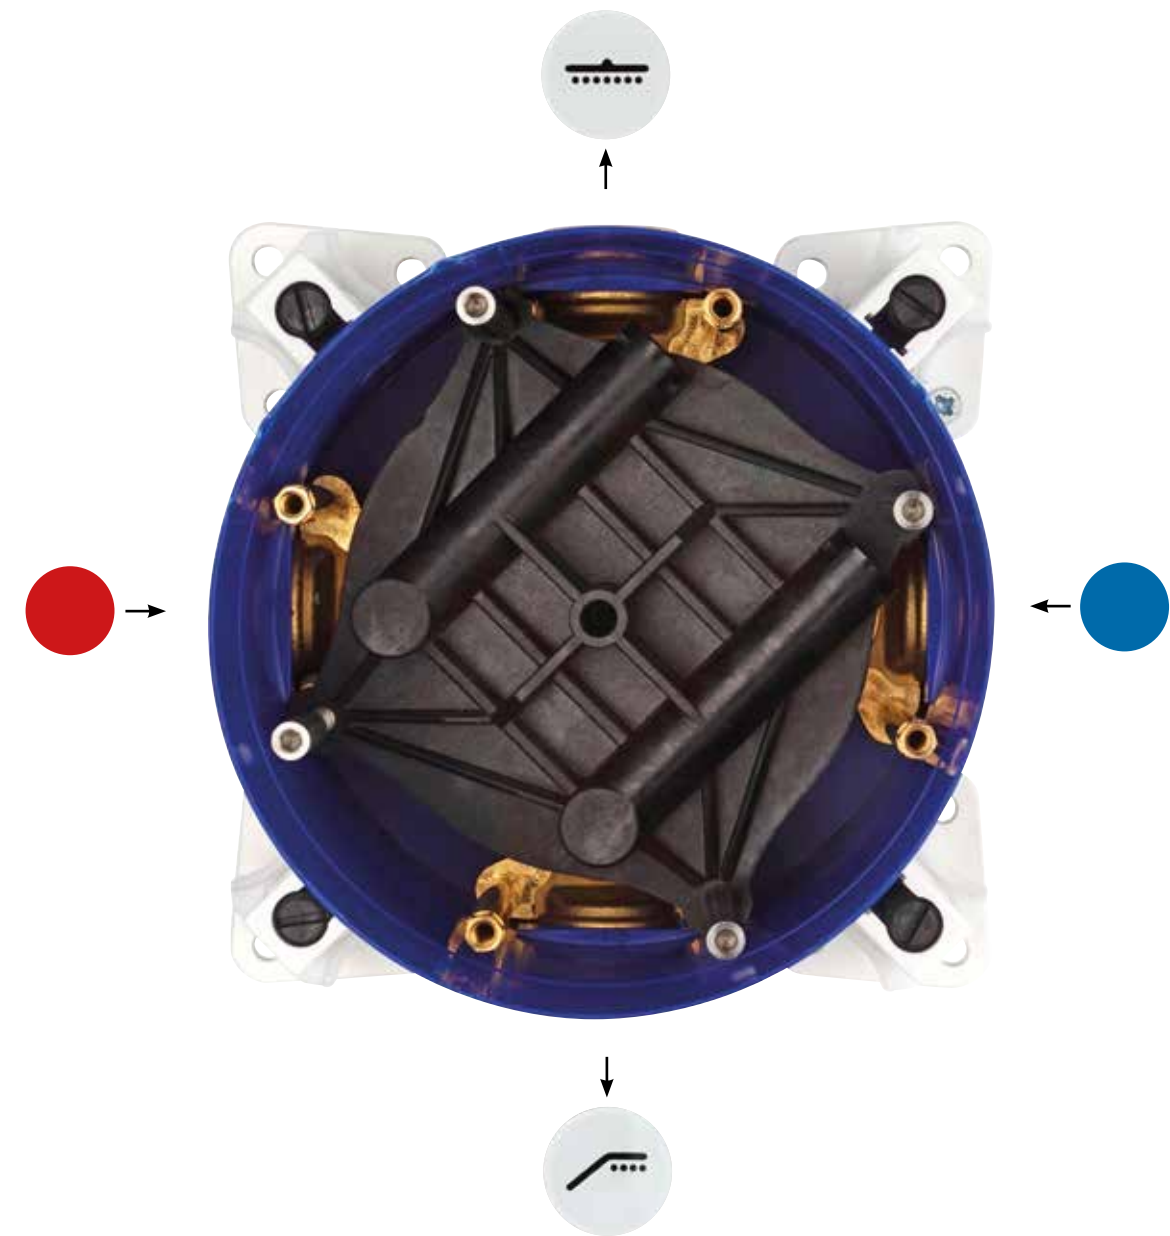

Der Körper des thermostatischen Mischmoduls ist mit speziellen Filtern ausgestattet, welche das Eindringen aller Verunreinigungen aus den Wasserrohren verhindern. Für die Reinigung sind die Filter leicht zu inspizieren.



Die innere Abdeckung ermöglicht die Wasserzirkulation vor dem Einbau der Baugruppe 2 (Steuerungsmodul). Mit diesem System können die Rohre, vor der endgültigen Installation, von Verunreinigungen ausgespült und gereinigt werden.

SWISSBOX

DIE WANDBEFESTIGUNG DER SWISSBOX WIRD SEHR EINFACH DURCHGEFÜHRT. DANK DES ZUBEHÖRS, MIT WELCHEM DIE BOX AUSGESTATTET IST, WIRD EINE PERFEKTE EINSTELLUNG ERMÖGLICHT



Mit der Verwendung eines Schneidwerkzeuges wird der Kunststoff im Übermaß bündig an der Wand abgeschnitten.





Jeder Befestigungssatz ist mit einem Schraubenzieher, bis zu 2 cm Tiefe, getrennt einstellbar. Das System ermöglicht Ihnen, die Box auf unterschiedlichen Oberflächen genau anzupassen. Zugleich ermöglicht die integrierte Wasserwaage eine Feineinstellung in allen Richtungen.

**Mindestens intern
Abmessungen zu
die Wand 86 mm**




Wie abgebildet, besteht die Möglichkeit die Fixierelemente zu drehen somit eine Installation der SwissBox, entgegengesetzt der normalen Montagerichtung, auch an Trockenbauwänden ermöglicht werden kann. Auch hier, kann der Vorteil der Einzelverstellung durch die Einstellung der Schrauben genutzt werden.

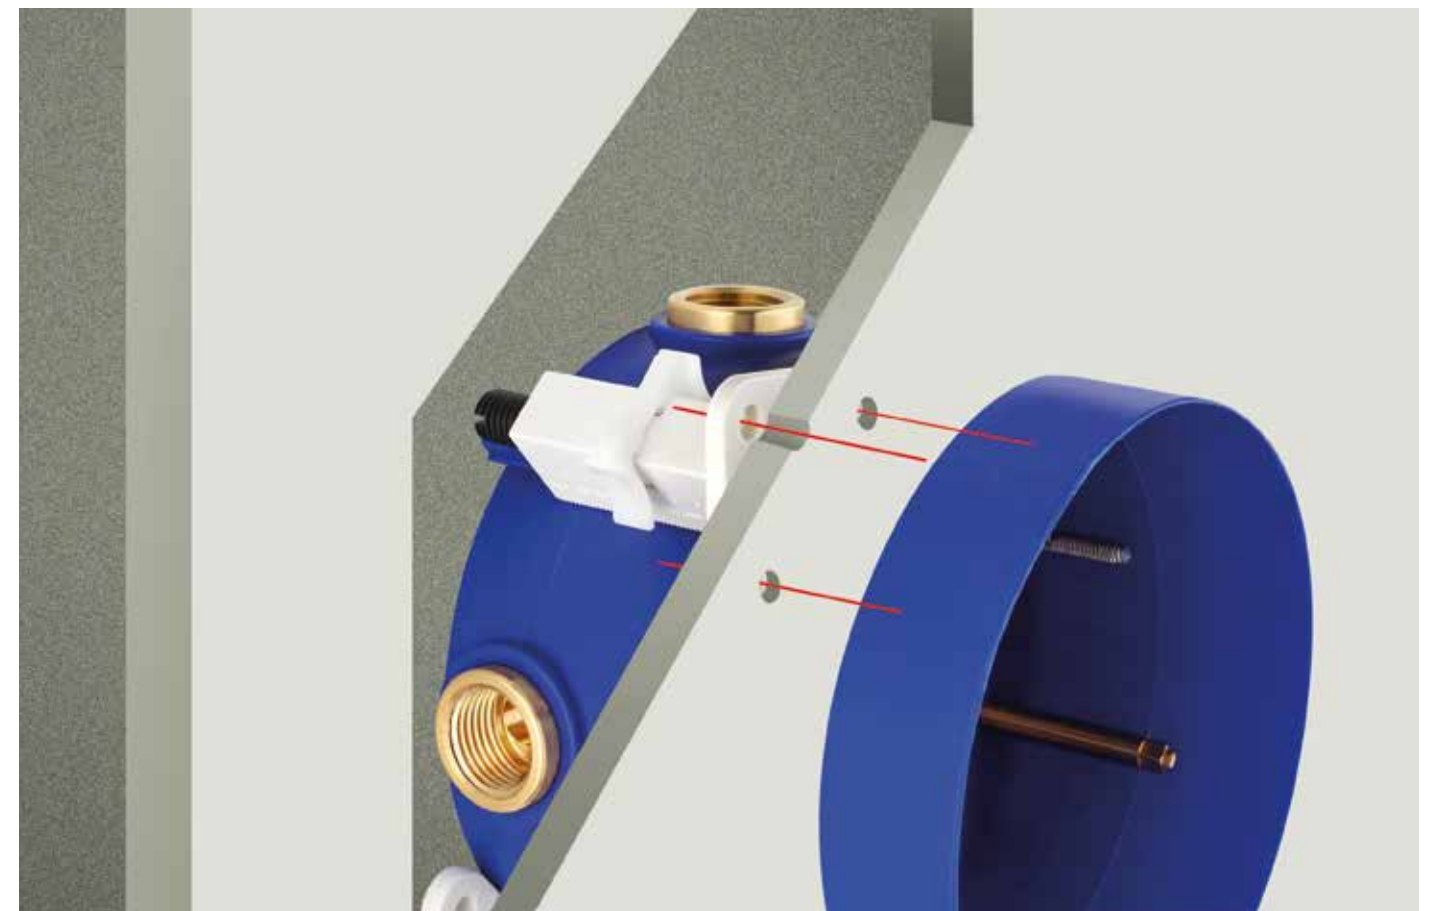

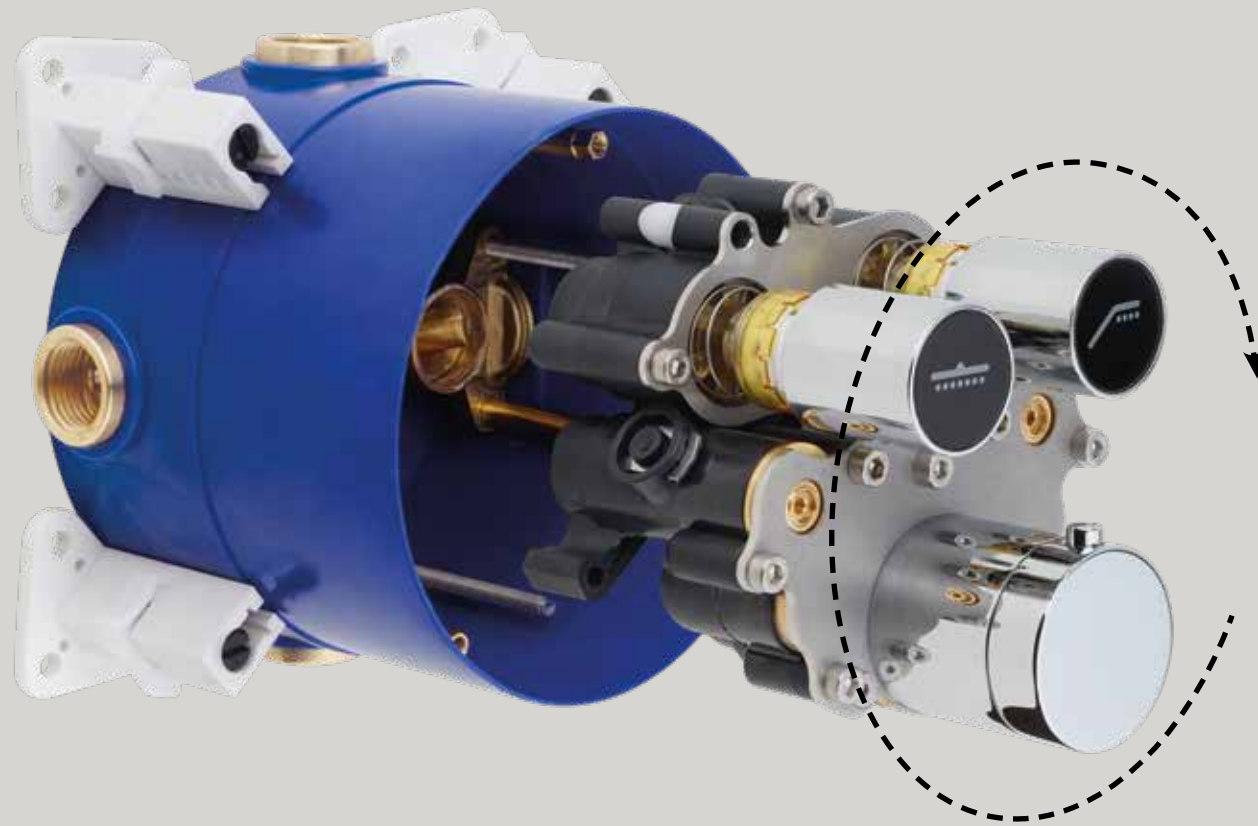

KOPFÜBER
für ein sofort gelöstes Problem.

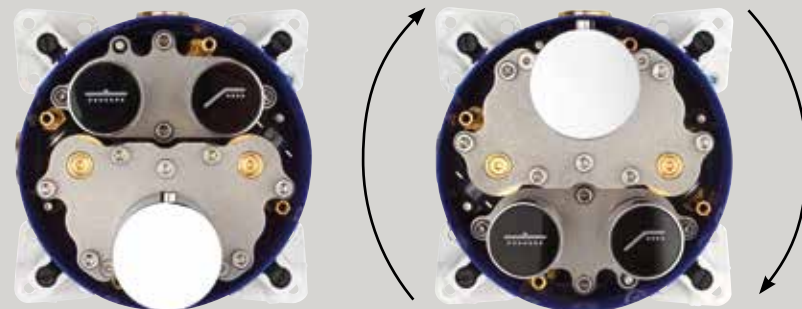

Falls die bereits vorhandenen Rohre in der Wand vertauscht wurden (heiß-kalt), kann das innere Modul (Baugruppe 2) auf den Kopf gestellt werden, ohne dass die Box zerlegt werden muss. Hinweis: In diesem Fall muss eine spezifische Abdeckungsrosette bestellt werden. Diese ist nicht im Lieferumfang enthalten.




Die Befestigung der Thermostateinheit in die an der Wand installierte Box, wird mit speziellen Schrauben durchgeführt, welche von oben leicht einzusetzen sind, ohne nach der Öffnung im Inneren der Box suchen zu müssen.



Die mitgelieferte Dichtung wird mit speziellen Polyamidschrauben befestigt und sorgt dafür, dass beim Duschen kein Wasser von außen eindringen kann. Bei der Montage muss beachtet werden, dass die Einkerbung für den Ablauf des Wassers, nach unten montiert werden muss.



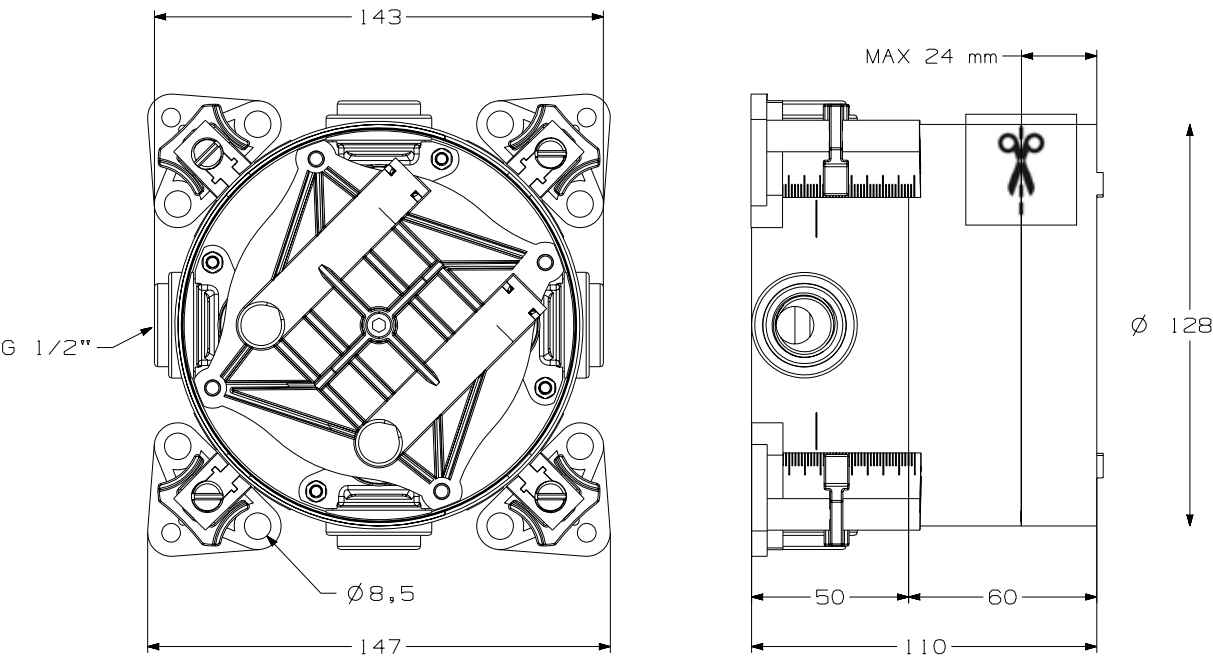


Alle Abmessungen der SWISSBOX sind in Millimetern angegeben.

MINIMUM INTERNAL DIMENSIONS TO THE WALL 86 MM

DIE WAND-DICHTUNG

stellt sicher, dass die Installation vollständig wasserdicht ist, der Ring muss in das Dichtmittel eingedrückt werden (PCI Lastogum empfohlen).



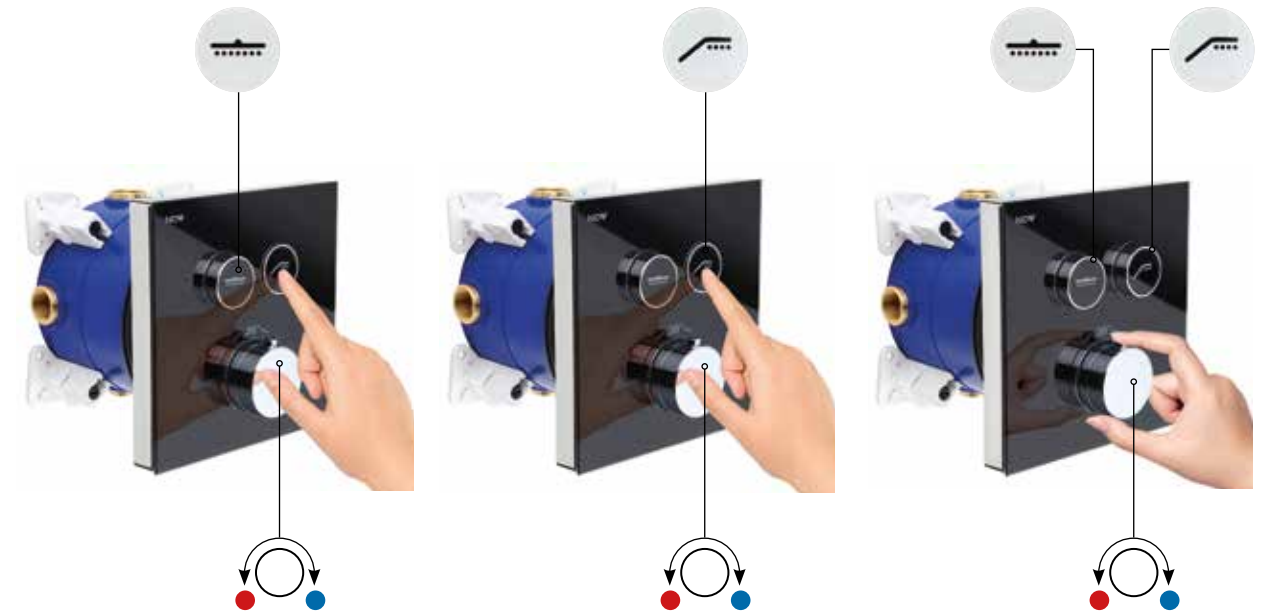

Die Bedienung der SwissBox ist einfach und intuitiv, sie garantiert immer einen konstanten Wasserstrahl und eine präzise Wassersteuerung. Das wesentliche Design mit versenkbaren Knöpfen macht sie einzigartig. Über die Tasten lässt sich neben des Öffnens und des Schließens des Wassers auch die Wassermenge regulieren.



In Kombination mit den NDW-Duschsystemen ist die Swissbox ein Zusammenspiel von Design und Technologie, welches sich den modernen Lebensstil widmet und wo die Umgebung des Badezimmers, für uns alle zum Mittelpunkt des Alltags wird.







**NDW Neue Duschenwelt AG /
MEC Elcetronics AG**

Via Niscioo, 8

CH-6534 San Vittore

Switzerland

Tel. +41 91 83 50 - 105

NDW Neue Duschenwelt AG

Warenlager Deutschland

In der Schmalau 4

90427 Nürnberg

Tel. +49 91 130 090 022

Tel. +41 91 835 01 05

centreclient@ndwelt.com

www.ndwelt.com